



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

**PROVÍAS
Nacional**



**Infraestructura Vial con enfoque de prevención y
reducción del riesgo de desastre en el Distrito de Castillo
Grande y la Región Huánuco”.**

**Planes de mantenimiento, accesibilidad y resiliencia ante
emergencias en la red vial de
la Región Huánuco”.**

UNIDAD ZONAL VIII “HUÁNUCO”

**JEFE (e):
Ing. “Ricardo Berrospi Huaytan”**



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVÍAS
Nacional



PROVIAS NACIONAL

PROVÍAS NACIONAL es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones creado mediante Decreto Supremo N° 033-2002- MTC del 12.07.2002.

Asumió todos los derechos y obligaciones del Programa Rehabilitación de Transportes(PRT), Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de Transportes (PERT) y del Ex Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras(SINMAC); Cuenta con autonomía técnica, administrativa y financiera; está encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, con el fin de brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro, que contribuya a la integración económica y social del país



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVÍAS
Nacional




JERARQUIZACIÓN DE LAS VÍAS

Según DECRETO SUPREMO N° 015-2024-MTC se modifican el art 4.2 donde indica:

4.2 Las autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamento, de conformidad con los niveles de gobierno que corresponde a la organización del Estado, son las siguientes:

- a. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a cargo de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Nacional, incluso cuando estas atraviesan zonas urbanas.
- b. Los Gobiernos Regionales, a cargo de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Departamental o Regional.
- c. Los Gobiernos Locales, a través de las municipalidades provinciales y distritales, a cargo de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Provincial, así como de la Red Vial Urbana y los caminos rurales de su competencia no considerados en el Sistema Nacional de Carreteras, respectivamente

Carreteras Adm. Directa UZ Huánuco

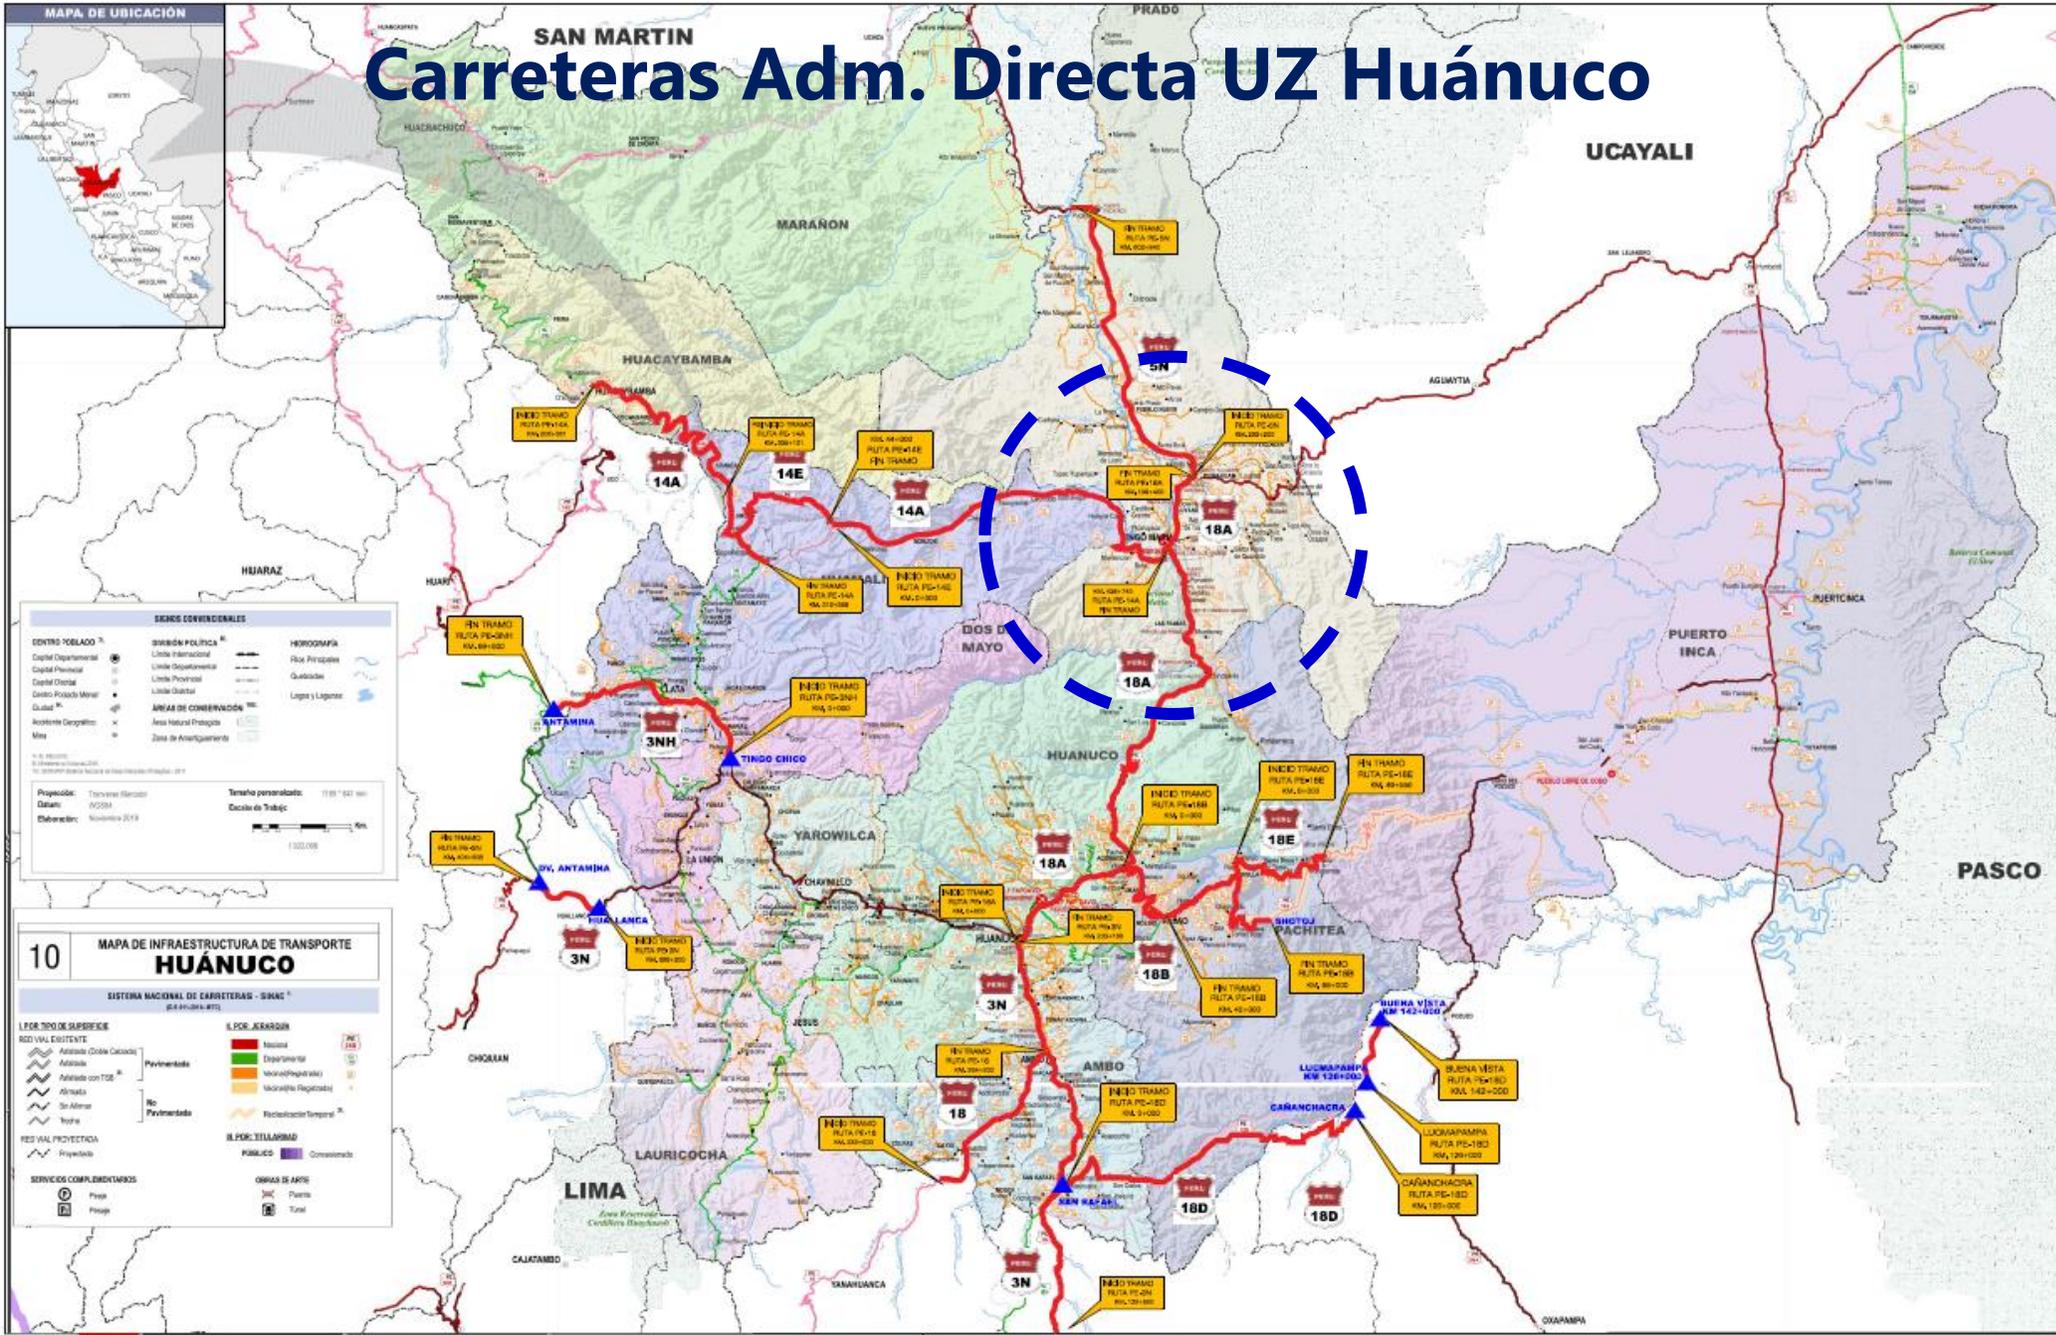

SERIES CONVENCIONALES

DENTRO TOBLADO	DIVISION POLITICA	HEROOPMFA
Capital Departamental	Línea Internacional	Río Pirqueles
Capital Provincial	Línea Departamental	Quedada
Capital Distal	Línea Provincial	Lagos y Lagunas
Ciudad Poblado Merval	Línea Distal	
Quilac		
Acidentes Geográficos	AREAS DE CONSERVACION	
Mesa	Área Natural Protegida	
	Zona de Aterrizaje	

Proyecto: Tercera Etapa
 Fecha: 2024
 Elaboración: Noviembre 2019

10 MAPA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE HUÁNUCO

SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS - SINAC

LEJAL TOBLADO	LEJAL PROYECTADA	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Autopista (Obras Caladas)	Autopista	Autopista con TCE
Autopista	Autopista con TCE	Autopista
Autopista	Autopista con TCE	Autopista
Autopista	Autopista con TCE	Autopista
Autopista	Autopista con TCE	Autopista
Autopista	Autopista con TCE	Autopista
Autopista	Autopista con TCE	Autopista
Autopista	Autopista con TCE	Autopista
Autopista	Autopista con TCE	Autopista




PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVÍAS
Nacional



Vía Nacional PE-14 A en Castillo Grande

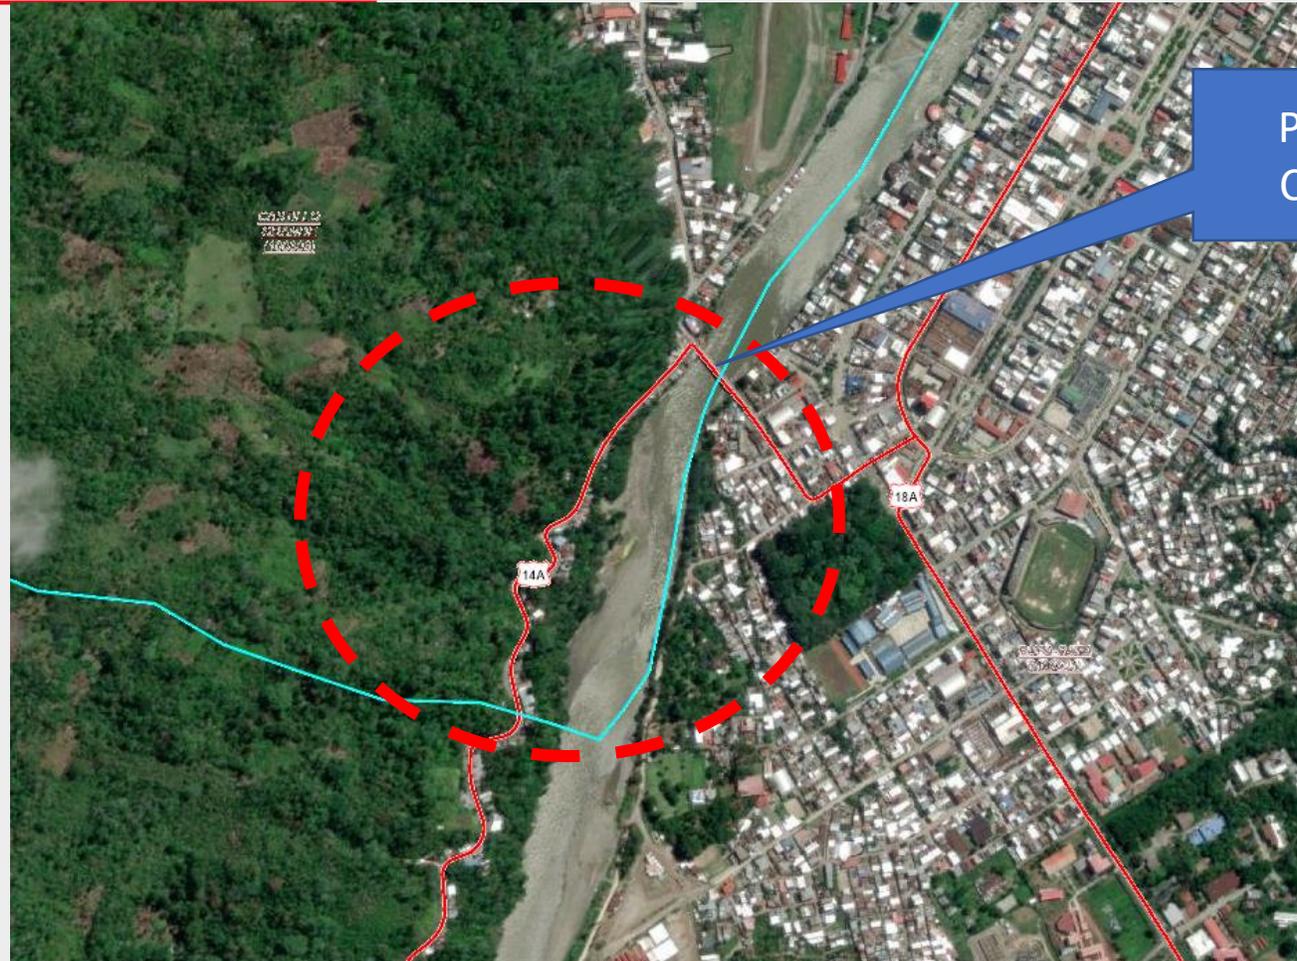

Puente
Corpac



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesPROVÍAS
Nacional

Carreteras Adm. Directa UZ Huánuco

SecFun	ZONAL VIII - HUANUCO	CCP
0244	0097133 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE RANCHO - PANA O - CHAGLLA	0420
0285	0349657 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA HUACAYBAMBA- JIRCAN-TINGO MARIA -MONZON-EMP PE 18 A(TINGO MARIA)	0421
0312	0161540 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO REGION HUANUCO	0423
0321	0445578 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA TRAMO: DV. CHACAYAN - EMP. PE-3N (AMBO)	0424
0326	0256560 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: EMP. PE-14 A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14 E (TINGO CHICO)	0425
0327	0445580 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA PANA O - CHAGLLA/ MONOPAMPA - ABRA ALEGRIA - MOLLEJON / CHAGLLA - TOMAY RICA - MATIAS PUNTA - SHOTOI: HUANUCO.	0426
0336	0445581 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA PUENTE TINGO CHICO - LLATA - ANTAMINA, (RUTA PE-3NH)/HUALLANCA – DV. ANTAMINA, KM 388+200 – KM 404+808, (RUTA PE-3N); HUANUCO	0427
0421	0445563 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA TRAMO: TINGO MARIA - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - PORONGO (PE-5N)	0428
0492	MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. CERRO PASCO - CHICRIN - SAN RAFAEL - HUANUCO - ACOMAYO - TINGO MARIA - EMP. PE-5N (PUENTE PUMAHUASI)	0429
TOTAL S/		



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesPROVIAS
Nacional

Carreteras Adm. Directa UZ Huánuco

ITEM	META	DESCRIPCIÓN	TIPO	RUTA	PROGRESIVA			TOTAL LONG (Km)
					INICIO	FIN	LONG (Km)	
1	0321	0321. 0224469 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO: DV. CHACAYAN - EMP. PE-3N (AMBO)	NO PAVIMENTADA	PE-18	233+500	284+500	51.000	51.000
2	0244	0244. 0097133 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA:TRAMO: PUENTE RANCHO - PANA0	PAVIMENTADA	PE-18B	0+000	42+300	42.300	42.300
3	0421	0421. 0445563 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA TRAMO: TINGO MARIA - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - PORONGO (PE-5N)	PAVIMENTADA	PE-5N	482+950	608+850	125.900	125.900
4	00327	0327. 0445580 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA: TRAMO: PANA0 - CHAGLLA - MONOPAMPA;- ABRA ALEGRIA - MOLLEJON / CHAGLLA - TOMAY RICA - MATIAS PUNTA - SHOTO); HUANUCO.	NO PAVIMENTADA	PE-18B	42+300	98+000	65.250	105.250
				PE-18E	0+000	40+000	40.000	
5	0285	00285. 0161540 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA: SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO; HUANUCO	NO PAVIMENTADA	PE-18D	000+000	110+00	110.000	132.000
					120+000	142+00	22.000	
6	0326	0326. 0256560 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO: EMP. PE-14A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14E (TINGO CHICO)	NO PAVIMENTADA	PE-14E	0+000	44+000	44.000	44.000
7	0336	0336 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA PUENTE TINGO CHICO - LLATA - ANTAMINA, (RUTA PE-3NH)/HUALLANCA – DV. ANTAMINA, KM 388+200 – KM 404+808, (RUTA PE-3N); HUANUCO	NO PAVIMENTADA	PE-3NH	0+000	69+600	86.200	86.200
			PAVIMENTADA	PE-3N	388+200	404+808		
8	0285	0285. 0349657. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA: HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA); MULTIDISTRITAL, HUANUCO	PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA	PE-14A	206+231	426+723	204.678	204.678
9	0492	0492. 0238444 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA: DV. CERRO PASCO - CHICRIN - SAN RAFAEL - HUANUCO - ACOMAYO - TINGO MARIA - EMP. PE-5N (PUENTE PUMAHUASI)	PAVIMENTADA	PE-3N	122+500	233+100	110.600	251.400
			PAVIMENTADA	PE-18A	0+00	139+400	139.400	
TOTAL							1,042.728	



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVÍAS
Nacional



Infraestructura Vial con enfoque de prevención y reducción del riesgo de desastre en el Distrito de Castillo Grande y la Región Huánuco



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVIAS
Nacional



PUENTE CORPAC PE-14A





Con fecha 21.08.2021, el puente Corpac ubicada en el Km 426+800 de la ruta PE-14A al final del tramo Monzón Tingo María, donde se presentó rotura del Ala inferior de la viga longitudinal y parte del alma de la viga de rigidez, ubicado entre la 6ta y 7ma péndola contadas desde la margen izquierda con dirección desde Castillo Grande hacia Tingo María.



PUENTE CORPAC PE-14A

Se restringe el pase de vehículos mayores a 20 toneladas o mayores a 10 toneladas

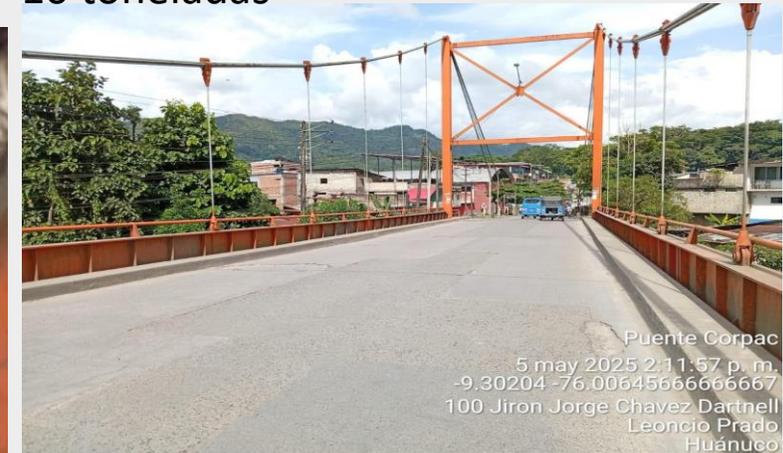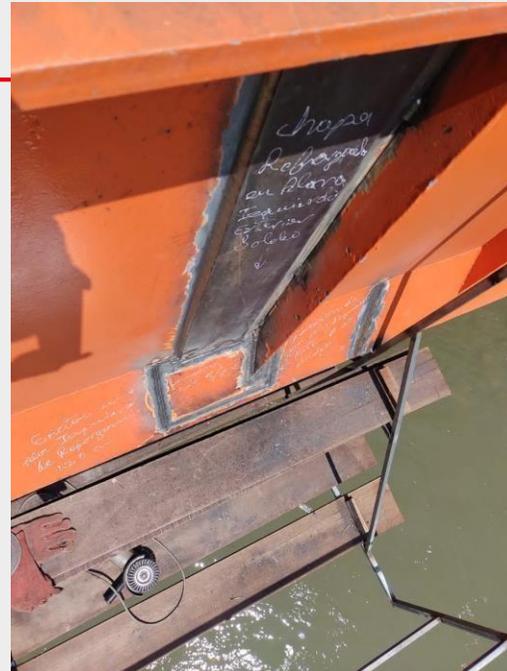

Puente Corpac
5 may 2025 2:11:57 p. m.
-9.30204 -76.00645666666667
100 Jiron Jorge Chavez Dartnell
Leoncio Prado
Huánuco




FISURA EN VIGA

REFORZAMIENTO DEL ALMA DE LA VIGA DE RIGIDEZ CON PLANCHA METALICA A36

ESTADO ACTUAL – CONTROL DE TRÁNSITO

AYUDA MEMORIA
(05.06.2025)

CÓDIGO CUI	PUENTES TAMBILLO GRANDE, CORPAC, PREVISTO Y SAN ALEJANDRO (2448279) PUENTE TULUMAYO (2449764)
NOMBRE PROYECTO	CUI 2448279: "CONSTRUCCION DE PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA Y PUENTE DE CARRETERA; EN EL (LA) RED VIAL NACIONAL RUTA EMP. PE-14A - PE-18A Y PE-5N (PUENTES TAMBILLO GRANDE, CORPAC, PREVISTO Y SAN ALEJANDRO)". CUI 2449764: "CONSTRUCCION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL (LA) RUTA NACIONAL PE-5N, EMP. PE-18A - TOCACHE - TARAPOTO (PUENTE TULUMAYO)"
UBICACIÓN	DISTRITOS DE AGUAYTIA, IRAZOLA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI. DISTRITOS DE MARIANO DAMASO BERAUN, RUPA RUPA, DANIEL ALOMIA ROBLES, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO
CONTRATO	CONTRATO N°089-2020-MTC/20.2
ETAPA DEL PROYECTO	ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACIÓN
FECHA DEL CONTRATO	09/12/2020
MONTO DEL ESTUDIO	S/ 6'900,000.00
ADMINISTRADOR DE CONTRATO	Ing. Miguel Palomino
CONSULTOR	CONSORCIO PUENTES UCAYALI (CHINA RAILWAY ERYUAN ENGINEERING GROUP CO. LTD. Y GEOTECNIA Y MECÁNICA DE SUELOS S.A.C.)
INICIO DEL SERVICIO	ENERO 2021
TERMINO DE ESTUDIO	SETIEMBRE 2025

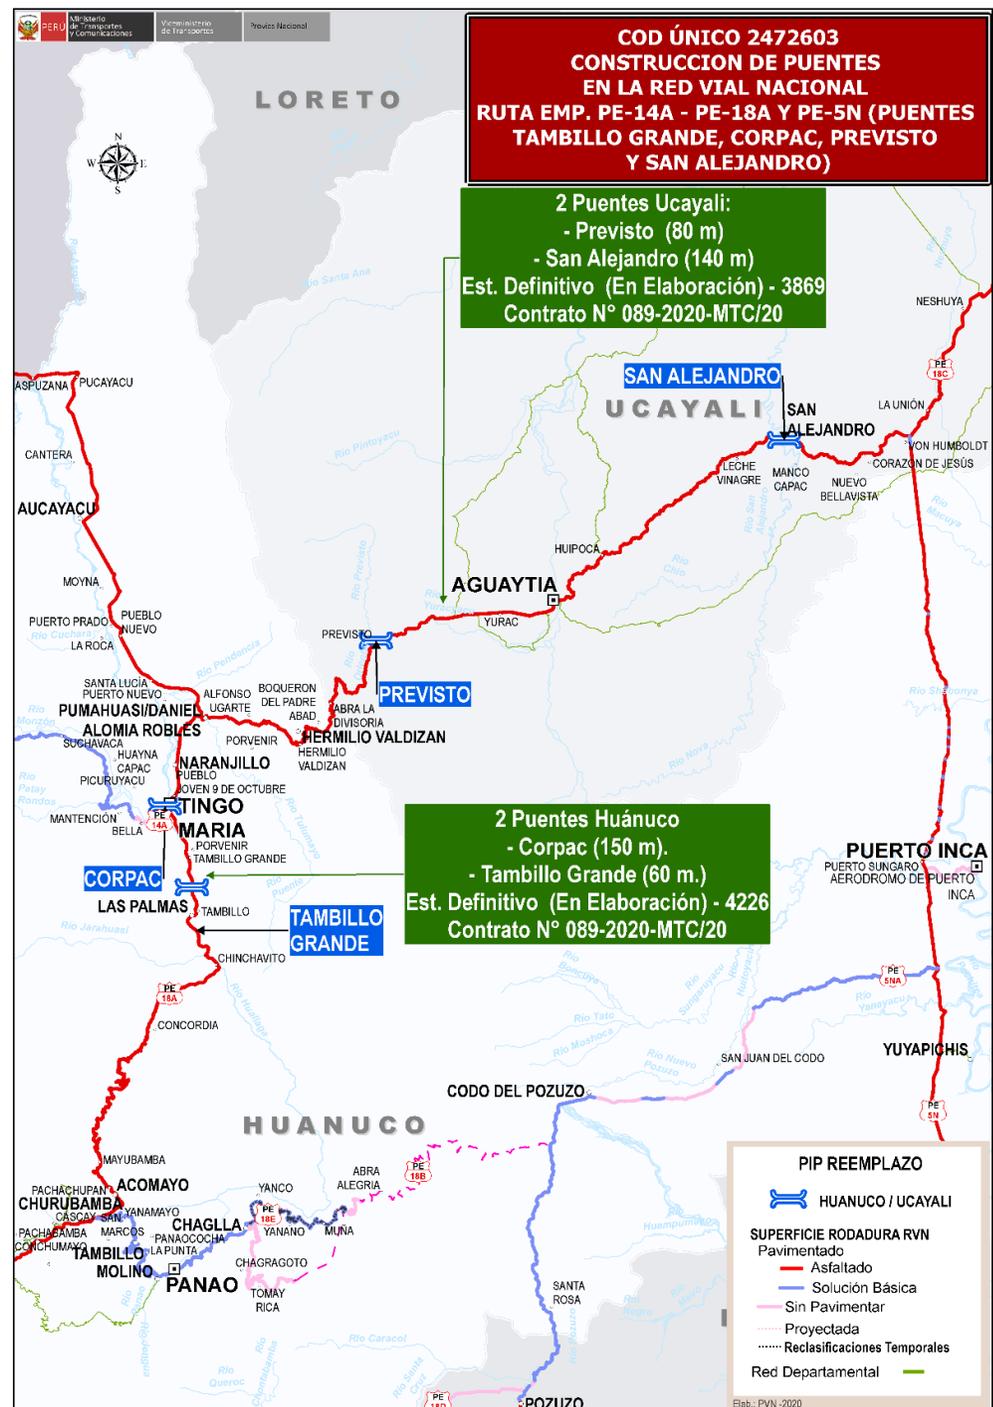



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVIAS Nacional



Nº	Puente	Luz (M)	Dpto.	Provincia	Distrito
1	San Alejandro	140	Ucayali	Padre Abad	<u>Irazola</u>
2	Previsto	80			Padre Abad
3	<u>Corpac</u>	150	Huánuco	Leoncio Prado	<u>Rupa-Rupa</u>
4	Tambillo Grande	60			Mariano Dámaso Beraun
5	<u>Tulumayo</u>	60		Leoncio Prado	Daniel <u>Alomia Robles</u>
TOTAL		490			

PROYECTO 01: PUENTES SAN ALEJANDRO (140m), PREVISTO (80m)

PROYECTO 02: PUENTES CORPAC (150m), TAMBILLO GRANDE (60m)

PROYECTO 03: PUENTE TULUMAYO (60m)

ESTADO SITUACIONAL

AVANCE FISICO TOTAL: 82%

- **Componente Ingeniería (Plan de Trabajo y 4 Informes)**
Avance Físico: 65%
- **Componente Ambiental (3 Planes de Trabajo y 4 Informes)**
Avance Físico: 12%
- **Componente Arqueología (2 Informes)**
Avance Físico: 5%

Anexo:

Se Adjunta los Drive con las gestiones realizadas por parte del Consultor del Tramite Documentario realizado y un cuadro Excel resumen con el estado actual de incumplimiento de las Empresas Prestadoras de Servicio – EPS. Link de Gestiones de trámite documentario:

https://drive.google.com/drive/folders/1zNs6Yc7Tn2w9fLBTVh0QiAhzxllrDulk?usp=drive_link

ORIGENES DEL RETRAZO:

- **Municipalidades:**
Falta de apoyo y celeridad, en el trámite del permiso de extracción de material de cantera de rio, aquí la municipalidad puso la condición del pago del derecho de extracción del material al consultor con la finalidad de brindar el permiso por un periodo de un año.
- **Empresas Prestadoras de Servicio:**
La documentación realizad se detalla en los link adjunto en el anexo, en la penúltima hoja.
- **Seda Huánuco,**
Seda Huánuco no responde la solicitud del expediente para la reubicación de sus interferencias de instalaciones de redes de agua potable y alcantarillado en el Puente Corpac, el consultor ha ingresado dos documentos para evidenciar la gestión.
- **Social:**
Los Propietarios de la Av. Erickson, se han opuesto desde el inicio a que el Puente Corpac pase por dicha av. debido a que se están afectando los lotes de ambas lados de dicha avenida.
Así también los pobladores de la zona de Jacintillo que se encuentra ubicado en la margen izquierda del Puente.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVÍAS
Nacional



**Planes de mantenimiento,
accesibilidad y resiliencia ante
emergencias en la red vial de la
Región Huánuco”.**



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVIAS
Nacional



DIRECTIVA EMERGENCIAS VIALES RED VIAL NACIONAL

DIRECTIVA N° 006 -2024-MTC/20

DISPOSICIONES PARA EL REGISTRO, SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES Y REGISTRO DE SINIESTROS VIALES EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA DEL PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL.

Unidad Funcional Proponente : DIRECCION DE GESTIÓN VIAL





DIRECTIVA EMERGENCIAS VIALES RED VIAL NACIONAL

PELIGROS ORIGINADOS POR FENÓMENOS NATURALES		TIPO DE DAÑOS Y/U OBSTRUCCIONES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Origen	Peligro	
Fenómenos Naturales-Geodinámica externa	Alud, derrumbe, deslizamiento, erosión, huaico (incluye aluvión), reptación, otros.	1. Pérdida de plataforma. 2. Asentamiento de plataforma. 3. Deformación profunda (>15 cm) (aplicado sólo para carreteras no pavimentadas)
Fenómenos Naturales-Geodinámica interna	Sismo, actividad volcánica (incluye flujos piroclásticos, lahares y gases tóxicos), tsunami (maremoto), falla geológica	4. Erosión / socavación de Plataforma. 5. Colapso de alcantarilla. 6. Erosión de alcantarilla. 7. Asentamiento de muro. 8. Colapso de Muro. 9. Colapso de puente.
Fenómenos Naturales-Hidrometeorológicos y oceanográficos	Inundación (incluye desborde, crecida de ríos, avenida, riada), vientos fuertes, lluvias intensas, oleaje anómalo, fenómeno de El Niño, fenómeno de La Niña, nevadas/granizadas	10. Erosión/socavación de puente. 11. Daño en la estructura del puente. 12. Colapso de obra de arte menor. 13. Erosión de obra de arte menor. 14. Colapso de estructura artesanal. 15. Erosión de estructura artesanal. 16. Colapso de túnel. 17. Daño en la estructura del túnel. 18. Obstrucción/daño por huaico. 19. Obstrucción/daño por derrumbe. 20. Obstrucción/daño por actividad volcánica. 21. Obstrucción/daño por Inundación. 22. Obstrucción por Arenamiento. 23. Obstrucción por nevada/granizada.

PELIGROS ORIGINADOS POR FENÓMENOS ANTRÓPICOS		TIPO DE DAÑOS Y/U OBSTRUCCIONES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Origen	Peligro	
Acción Humana	Incendio (Deflagración, incendio en vehículos, incendio en la infraestructura vial, incendio forestal)	Obstrucción/daño por incendio.
	Siniestro vial	Obstrucción/daño por siniestro vial.
	Derrame/fuga de sustancias y gases nocivos y/o potencialmente peligrosos	Obstrucción/daño por derrame/fuga de sustancias nocivas y peligrosas.
	Explosión	Obstrucción/daño por explosión.
	Disturbio social, huelga, paro y otros similares	Obstrucción/daño por disturbio social/huelga/paro.
	Negligencia de terceros/vandalismo	Obstrucción/daño por negligencia de terceros/vandalismo

VISOR DE EMERGENCIAS VIALES

http://wsgcv.proviasnac.gob.pe/sgcv_emergenciavial

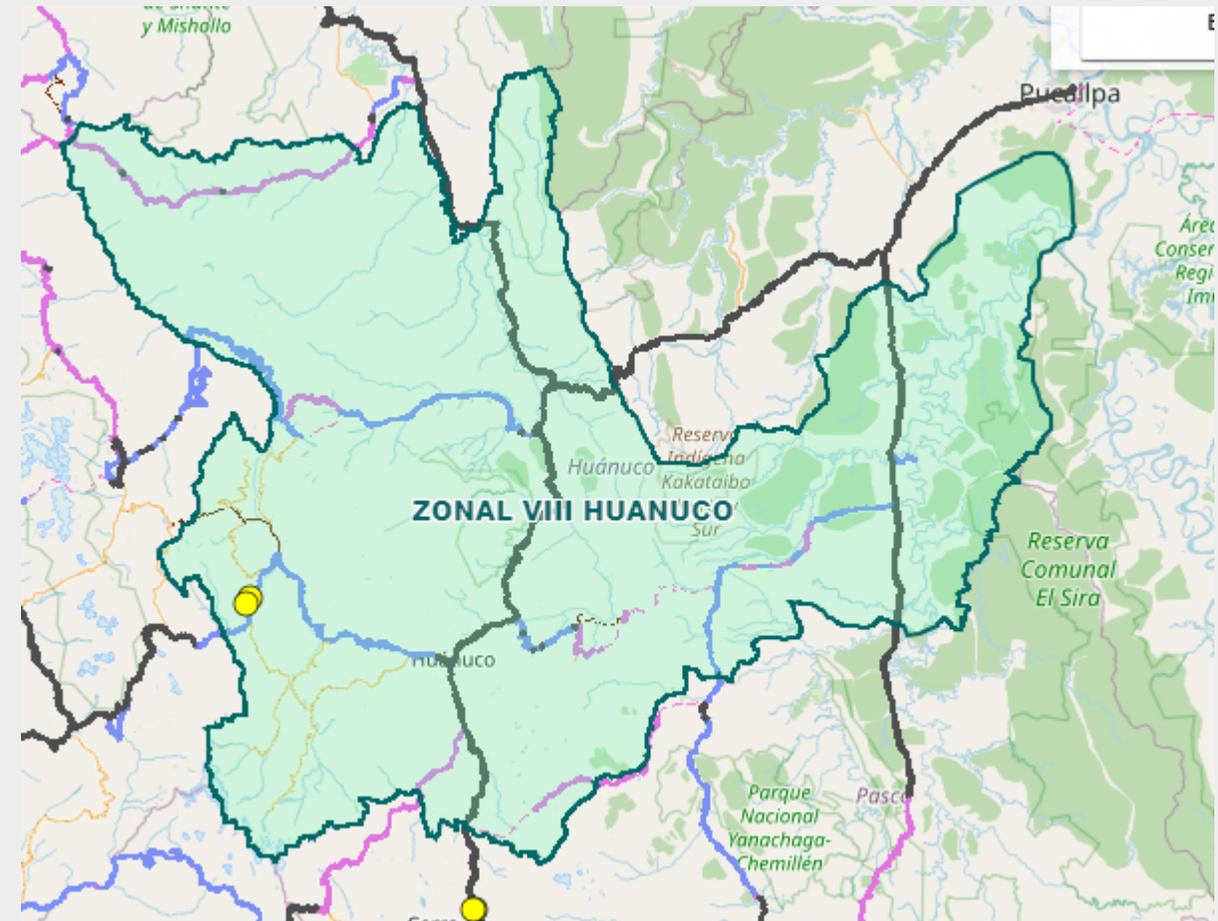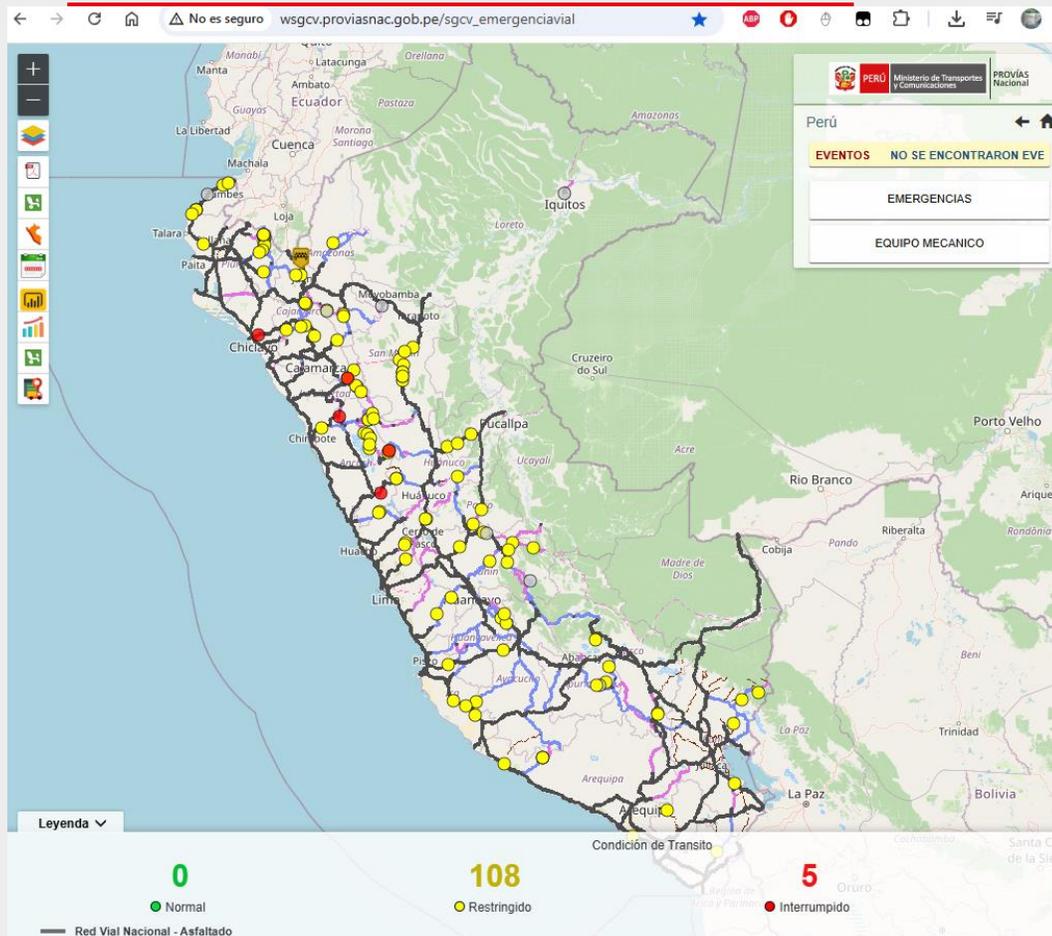



MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL





MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL



2025-03-03 16:18
TRAMO III
bacheo profundo
sector Pachachupan
KM 34+900
(Durante)



2025-03-01 11:20
TRAMO III
bacheo profundo
sector Pachachupan
KM 34+200
(Durante)



12 mar. 2025 8:49:40 a. m.
tramo 1
limpieza de rocas con Equipo
km 159+200 durante



5 mar. 2025 2:18:12 p. m.
TRAMO 1
limpieza de derrumbe con Equipo
km 164+000 durante



27 mar. 2025 10:15:27 a. m.
18L 383713 8931596



4 mar. 2025 8:03:35 a. m.
TRAMO 1
limpieza de cuneta km 165+200 durante




6 mar. 2025 6:47:00 a. m.
TRAMO 1
limpieza de calzada km 176+800 durante



3 mar. 2025 2:00:50 p. m.
18L 373137 8868192
Km 3+608



MAQUINARIA ASIGNADA

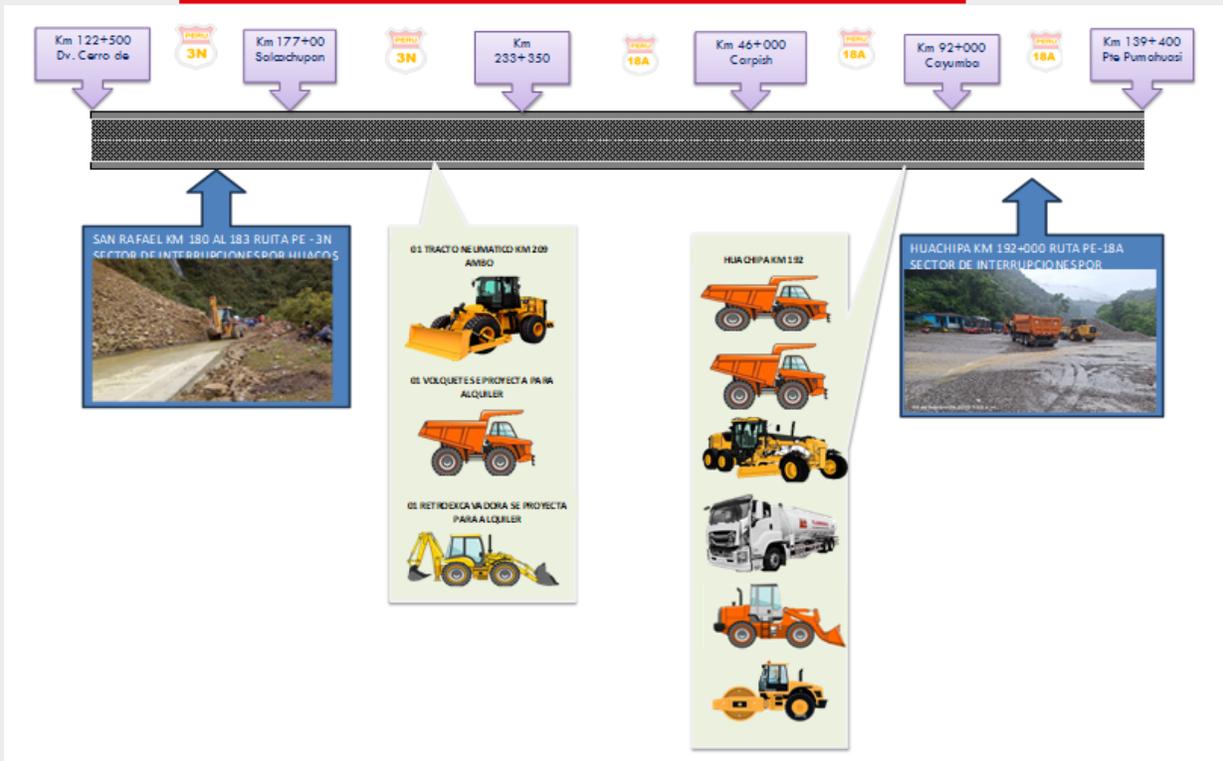

MAQUINARIA Y EQUIPO OPERATIVO EN EL TRAMO:

CANT.	UNIDAD	ESTADO	REGISTRO	ATENCIÓN
01	TRACTOR NEUMATICO PVN	OPERATIVO	TLL-024	SAN RAFAEL KM 183+300 PE-3N
02	CAMION VOLQUETE PVN	OPERATIVO	CV-090 Y CV - 125	SECTOR AMBO Y HUACHIPA
01	CARGADOR FRONTAL PVN	OPERATIVO	CF-079	SECTOR HUACHIPA
01	RODILLO LISO VIBRATORIO PVN	OPERATIVO	RLV-016	SECTOR CHINCHAO
01	MOTONIVELADORA PVN	OPERATIVO	MN-044	SECTOR CHINCHAO
01	CARGADOR FRONTAL ALQUILADO	OPERATIVO		ATENCION DE LA EMERGENCIA HUARIACA KM 165+500 PE-3N
01	VOLQUETE ALQUILADO	OPERATIVO		ATENCION DE LA EMERGENCIA HUALLA KM 208+200 PE-3N
01	CARGADOR FRONTAL ALQUILADO	OPERATIVO		ATENCION DE LA EMERGENCIA HUALLA KM 208+200 PE-3N

Emergencias viales

ITEM	CODIGO	ZONAL	RUTA	CARRETERA	TIPO EMERGENCIA	INICIO	FIN	DESARROLLO	ANTES	DURANTE	DESPUES	TRANSITABILIDAD ACTUAL
	21847	HUANUCO	PE-3N	TRAMO : DV. CERRO DE PASCO SAN RAFAEL HUANUCO SECTOR LA QUINUA KM 146+500 - KM 146+550	PÉRDIDA DE PLATAFORMA	27/05/2025		SECTOR LA QUINUA KM 146+500 - KM 146+550, SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE ENROCADO, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA Y 01 C. FRONTAL ALQUILADOS, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL PIE DEL TALUD INFERIOR A CAUSA DEL CAUDAL DEL RÍO, LO CUAL HA GENERADO EL DESPLAZAMIENTO DE LA MASA DE SUELO, HACIENDO QUE SE EROSIONE EL CARRIL DERECHO, SE ESTA HACIENDO TRABAJOS PARA EL ENROCADO. SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VIII - HUÁNUCO Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.				RESTRINGIDO
	21818	HUANUCO	PE-3N	TRAMO : DV. CERRO DE PASCO SAN RAFAEL HUANUCO SECTOR LA QUINUA KM 146+150 - 146+200	PÉRDIDA DE PLATAFORMA	19/05/2025		SECTOR LA QUINUA KM 146+150 - KM 146+200, VÍA AFECTADA POR LA EROSIÓN DEL PIE DEL TALUD INFERIOR, A CAUSA DEL CAUDAL DEL RÍO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS, LO CUAL HA GENERADO EL DESPLAZAMIENTO DE LA MASA DE SUELO, HACIENDO QUE SE EROSIONE EL CARRIL DERECHO, ASIMISMO SE REALIZA LOS REQUERIMIENTOS PARA LAS CONTRATACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VIII - HUÁNUCO Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.				RESTRINGIDO

Emergencias viales

ITEM	CODIGO	ZONAL	RTA	CARRETERA	TIPO EMERGENCIA	INICIO	FIN	DESARROLLO	ANTES	DURANTE	DESPUES	TRANSITABILIDAD ACTUAL
23	21615	HUANUCO	PE-3N	TRAMO : DV. CERRO DE PASCO SAN RAFAEL HUANUCO SECTOR : HUALLA Y HUARACALLA KM 205+800 - KM 208+200	OBSTRUCCION POR HUAICO	11/04/2025	23/04/2025	SECTOR HUALLA Y HUARACALLA KM 205+800 - KM 208+200, VÍA AFECTADA POR LA CAÍDA DE HUAICO, PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS, ASIMISMO SE MOVILIZO 02 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMIÓN VOLQUETE. DEBIDO AL DESBORDE DEL HUAICO POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES, SE PRECISA QUE SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA DEL DESLIZAMIENTO DE TIERRA Y LODO CON LAS MAQUINARIAS INSITU, POR EL MOMENTO EL TRANSITO VEHICULAR SE ENCUENTRA RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VIII - HUÁNUCO Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA				NORMAL
24	21517	HUANUCO	PE-3N	TRAMO : DV CERRO DE PASCO - HUARIACA SECTOR : HUARIACA KM 165+500 - KM 169+300	OBSTRUCCION/DAÑO POR DERRUMBE	2/04/2025	22/04/2025	SECTOR HUARIACA KM 165+500 - KM 169+300, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE, SE CUENTA CON 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE DE PROVIAS NACIONAL, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL, POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA LIMPIEZA DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO LA UNIDAD ZONAL VIII - HUÁNUCO Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA				NORMAL
25	21239	HUANUCO	PE-3N	TRAMO : DV. CERRO DE PASCO - HUANUCO SECTOR : SAN RAFAEL KM 188+300 - KM 188+400	EROSIÓN / SOCAVACIÓN DE PLATAFORMA	9/03/2025	17/05/2025	SECTOR SAN RAFAEL KM 188+300 - KM 188+400, HOY CONTINUA LOS TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN CON ACTIVIDADES DE RELLENO DE PIEDRAS GRANDES, SE CUENTA CON 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE, ESTO DEBIDO EROSIÓN / SOCAVACIÓN DE PLATAFORMA EN SU TALUD INFERIOR, QUE ORIGINÓ LA CAÍDA DEL CARRIL DERECHO, PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO HUALLAGA POR ESTAS ÚLTIMAS LLUVIAS, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VIII - HUÁNUCO Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA				NORMAL
26	21314	HUANUCO	PE-3N	TRAMO : DV. CERRO DE PASCO - HUANUCO SECTOR : MALAUCHACA KM 158+800 - KM 158+900	OBSTRUCCION/DAÑO POR DERRUMBE	15/03/2025	3/04/2025	SECTOR MALAUCHACA KM 158+800 - KM 158+900, EL DÍA DE HOY SE TERMINO CON LA ELIMINACIÓN DEL DERRUMBE, ESTO DEBIDO DEL DERRUMBE DEL TALUD SUPERIOR, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EXTRAORDINARIAS, SE RESTABLECIÓ EL TRANSITO VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VIII - HUÁNUCO Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.				NORMAL

Emergencias viales

ITEM	CODIGO	ZONAL	ruta	CARRETERA	TIPO EMERGENCIA	INICIO	FIN	DESARROLLO	ANTES	DURANTE	DESPUES	TRANSITABILIDAD ACTUAL
27	21312	HUANUCO	PE-3N	TRAMO : DV CERRO DE PASCO - HUANUCO SECTOR : AMBO KM 211+100 - KM 211+250	EROSIÓN / SOCAVACIÓN DE PUENTE	14/03/2025	19/03/2025	SECTOR AMBO KM 211+100 - KM 211+250, EL DÍA DE AYER 18/03/25 SE CULMINÓ CON LA PROTECCIÓN DE LOS APOYOS DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE AMBO, SE RESTABLECIÓ EL TRANSITO VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VIII - HUÁNUCO Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.				NORMAL
28	21284	HUANUCO	PE-3N	TRAMO : DV. CERRO DE PASCO - HUANUCO SECTOR : HUALLA KM 208+100 - KM 208+200	OBSTRUCCION POR HUAICO	12/03/2025	1/04/2025	SECTOR HUALLA KM 208+100 - KM 208+200, EL DIA DE AYER 31/03/25 SE CULMINÓ CON LA LIMPIEZA DE MATERIAL POR HUAICO, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE RECUPERO LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VIII - HUÁNUCO Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.				NORMAL
29	21226	HUANUCO	PE-3N	TRAMO : DV. CERRO DE PASCO - AMBO SECTOR : HUARIACA KM 166+900 - KM 166+800	EROSIÓN / SOCAVACIÓN DE PLATAFORMA	7/03/2025	19/03/2025	SECTOR HUARIACA KM 166+800 - KM 166+900, EL DÍA DE AYER 18/03/25 SE CULMINÓ EL ENCAUZAMIENTO DE RIO, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO LA UNIDAD ZONAL VIII - HUANUCO Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.				NORMAL
30	21222	HUANUCO	PE-3N	TRAMO : DV. CERRO DE PASCO - HUARIACA SECTOR : LA QUINUA KM 148+300 - KM 148+400	EROSIÓN / SOCAVACIÓN DE PLATAFORMA	7/03/2025	18/03/2025	SECTOR LA QUINUA KM 148+300 - KM 148+400, EL DÍA DE AYER 17/03/25 SE CULMINÓ CON LOS TRABAJOS DE ENSANCHE DE PLATAFORMA, ASÍ COMO EL ENCAUCE DEL RIO EN LA BANDA DE AL FRENTE PARA PREVENIR LAS INUNDACIONES, ASIMISMO SE ESPERA BAJE EL CAUDAL DEL RIO PARA PODER INTERVENIR EL SECTOR CON TRABAJOS DE DEFENSAS RIBEREÑAS, ZONA SEÑALIZADA, SE RESTABLECIÓ EL TRANSITO VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO LA UNIDAD ZONAL VIII - HUÁNUCO Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.				NORMAL



Emergencias viales

ITEM	CODIGO	ZONAL	RUTA	CARRETERA	TIPO EMERGENCIA	INICIO	FIN	DESARROLLO	ANTES	DURANTE	DESPUES	TRANSITABILIDAD ACTUAL
31	20869	HUANUCO	PE-3N	TRAMO : DV.CERRO DE PASCO - HUANUCO SECTOR : CHICRIN KM 150+300 - KM 150+800	DEFORMACIÓN PROFUNDA (>15 cm)	21/01/2025	19/02/2025	SECTOR CHICRIN KM 150+300 AL KM 150+800, EL DÍA DE AYER 18/02/25 SE CULMINO LOS TRABAJOS DE PERFILADO DE SUPERFICIE, ESTO DEBIDO A LAS DEFORMACIONES MAYORES A 15CM, ESTO PRODUCTO DE LAS FUERTES LLUVIAS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SE RESTABLECIÓ EL TRANSITO VEHICULAR NORMAL. CARRETERA CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VIII - HUÁNUCO Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.				NORMAL
32	21235	HUANUCO	PE-18A	TRAMO : HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR : PUENTE DURAND KM 83+400 - KM 85+300	OBSTRUCCION/DAÑO POR DERRUMBE	8/03/2025	3/04/2025	SECTOR PUENTE DURAND KM 83+400 - KM 85+300, EL DÍA DE AYER 02/04/25 SE CULMINÓ CON LA LIMPIEZA DE DERRUMBE MAYOR, ESTO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE RESTABLECIÓ EL TRANSITO VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VIII – HUÁNUCO Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.				NORMAL
33	21217	HUANUCO	PE-18A	TRAMO : HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR : SANTA ANA KM 90+000 - KM 102+000	OBSTRUCCION/DAÑO POR DERRUMBE	7/03/2025	19/03/2025	SECTOR SANTA ANA KM 90+000 - KM 102+000, EL DÍA DE AYER 18/03/25 SE REALIZÓ LA DEBIDA LIMPIEZA DE DERRUMBE MAYOR, SE RESTABLECIÓ EL TRÁNSITO VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VIII – HUÁNUCO Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.				NORMAL
34	21119	HUANUCO	PE-18A	TRAMO : DV. CERRO DE PASCO - HUARIACA SECTOR : HUARIACA KM 165+500 - KM 165+800	OBSTRUCCION/DAÑO POR DERRUMBE	28/02/2025	19/03/2025	SECTOR HUARIACA KM 165+500 - KM 165+800, EL DÍA DE AYER 18/03/25 SE CULMINÓ CON LA LIMPIEZA DE DERRUMBE, ESTO DEBIDO A LAS INTENSAS PRECIPITACIONES DURANTE LA SEMANA, SE RESTABLECIÓ LA TRANSITO VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VIII – HUÁNUCO Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.				NORMAL



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PROVIAS Nacional



Emergencias viales

ITEM	CODIGO	ZONAL	RTA	CARRETERA	TIPO EMERGENCIA	INICIO	FIN	DESARROLLO	ANTES	DURANTE	DESPUES	TRANSITABILIDAD ACTUAL
35	20895	HUANUCO	PE-18A	TRAMO : HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR : HUACHIPA KM 92+220 - KM 92+240	OBSTRUCCION POR HUAICO	28/01/2025	20/02/2025	SECTOR HUACHIPA KM 92+220 - KM 92+240, EL DÍA DE AYER 19/02/2025 SE CULMINÓ CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MATERIAL DE ARRASTRE EN DIFERENTES SECTORES, ESTO A CONSECUENCIA DE LAS INTENSAS LLUVIAS QUE VIENEN ORIGINANDO HUAICOS, SE RESTABLECE EL TRANSITO VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VIII – HUÁNUCO Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.				NORMAL
36	20849	HUANUCO	PE-18A	TRAMO : HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR : HUANUCO (LLICUA) KM 3+600 - KM 3+620	DISTURBIO SOCIAL / HUELGA / PARO / VANDALISMO / SABOTAJE	16/01/2025	16/01/2025	SECTOR HUANUCO (LLICUA) KM 3+600 - KM 3+620, LOS POBLADORES DE LLICUA Y EL GOBIERNO REGIONAL LLEGARON A UN ACUERDO, DEBIDO A LA OBRA PARALIZADA DE "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA DESBORDES DE AGUA EN EL CENTRO POBLADO URBANO DE LLICUA, MARGEN DERECHO E IZQUIERDA DE LA QUEBRADA AGORAGRA, DISTRITO DE AMARILIS, HUÁNUCO" DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO, SE RESTABLECIÓ EL TRÁNSITO NORMAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VIII - HUÁNUCO Y LA SDC.				NORMAL
37	20805	HUANUCO	PE-18A	TRAMO : HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR : HUACHIPA KM 92+200 - KM 92+220	HUAICO	7/01/2025	19/01/2025	SECTOR HUACHIPA KM 92+200 - KM 92+220 (RTA PE-18A); EL DÍA DE AYER 18/01/25 SE CULMINÓ CON LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE POR LA CAÍDA DE HUAICO, SE RESTABLECIÓ EL TRANSITO VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VIII - HUÁNUCO Y LA SDC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.				NORMAL



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVÍAS
Nacional



GRACIAS